

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

작업중지 요청 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	남보현	강동현	박응민
2	2023.01.16	개정	사내 표준문서 관리규정 변경 및 조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	박응민
3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	박응민
4	2024.09.19	개정	용어 등 변경	박찬욱	강동현	박응민
5	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO	강동현	박찬욱	박응민

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

			45001 운영기준 반영			
--	--	--	---------------	--	--	--

목 차

- 1 1 목적
- 2 2 적용범위
- 3 3 인용표준
- 4 4 책임과 권한
- 5 5 운영절차
- 6 6 기록 및 보관
- 7 7 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	3/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 “회사”라 한다.)의 유해위험한 작업을 수행할 때 사전에 적절한 안전보건상의 조치를 하고 이행여부를 확인하여 안전하게 작업하여 중대재해 예방을 그 목적으로 한다.

2 2 적용범위

본 지침서는 회사 내에서 작업하는 모든 유해위험한 작업을 수행하는 직원, 수급업체 근로자에 대하여 적용한다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021.12.14 - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형: 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드ンス

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 책임과 권한

4.1 안전보건관리책임자 및 안전보건총괄책임자

산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	4/9
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

4.2 관리감독자, 사업장 책임자 및 인테리어 등 공사의 경우 공사 발주 담당자

4.2.1 작업중지 요청 건에 대하여 신속한 현장 안전점검 시행 및 개선조치의 책임이 있으며, 개선조치가 완료 될 때까지 해당 작업을 일시 중지하여야 한다.

4.2.2 안전사고 발생 시 관련 증빙사진을 SMS 또는 이메일로 제출 받아 직접 확인하며 필요시 현장 안전점검을 직접 시행하고 개선조치를 하여야 한다.

4.3 안전보건팀

4.3.1 근로자 안전조회, 안전교육 시 작업중지 요청제도에 대한 교육 및 홍보를 실시하여야 한다.

4.3.2 각 부서별로 작업중지 요청 관리담당자를 지정·운영할 수 있다. 별도의 지정이 없으면 관리감독자, 사업장 책임자가 및 인테리어 등 공사의 경우 작업주관부서 담당자에게 그 업무를 전담하도록 한다.

4.4 근로자

4.4.1 작업을 수행할 때 해당 작업의 안전상의 조치를 이행 및 안전수칙 준수한다.

4.4.2 작업중지 권한 및 위험 상황을 신고한다.

5 5 운영절차

5.1 모든 근로자는 현장 내 급박한 위험이 있을 경우 작업을 중지하고 대피해야 한다.

5.2 작업을 중지하고 대피한 근로자는 그 사실을 지체 없이 관리감독자 또는 그 밖의 부서의 장 등 상위자에게 보고하여야 한다. 작업중지 요청 및 보고의 방법은 구두 보고, 무전·전화, 서면(요청서), 전산·모바일 시스템 신고 등 중에서 사업장 여건에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 운영할 수 있으며, 긴급한 경우에는 구두로 먼저 조치한 후 사후에 기록한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	5/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>


5.3 관리감독자 등은 작업중지 요청 건에 대하여 현장 확인을 실시하고 위험요인을 개선조치 한다.

5.4 관리감독자 등 관리자는 필요시 안전보건팀에 관련 증빙사진을 제출하여 현장 안전점검을 요청할 수 있다.

5.5 관리감독자 등 관리자는 조치상태를 확인하고 이상이 없을 경우에 작업을 재개할 수 있다.

5.6 안전보건관리책임자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있어 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

< 위험작업 작업중지 요청 절차 >

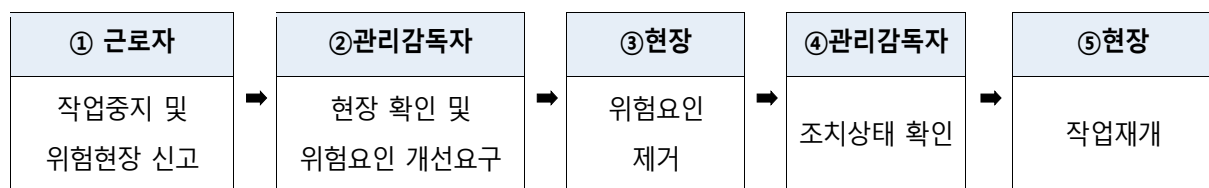

5.7 기록 관리

관리감독자, 사업장 책임자는 작업중지 요청 기록대장에 모든 작업중지 요청 건을 작성 및 관리한다.

6 6 기록 및 보관

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	6/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

양식번호	양식명	보존기간	관리부서
AAD-HSHT-F-2022-023	작업중지 요청 관리대장	5년	<u>안전보건팀</u>
AAD-HSHT-F-2022-024	급박한 위험에 대한 예시	5년	<u>안전보건팀</u>

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 근로자는 작업을 중지하고 대피할 수 있으며 지체 없이 관리감독자 등에게 알린다.
- 2) 작업중지 요청을 접수한 관리감독자는 위험 여부의 최종 판단 전이라도 필요한 경우 우선 중지·대피 조치를 하고 위험 제거 후 안전이 확인된 때에 작업을 재개한다.
- 3) 합리적인 사유에 따른 작업중지·대피 또는 위험신고를 이유로 불리한 처우를 하지 않으며 관계수급인 근로자에게도 동일한 원칙을 적용한다.

7 7 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

□ 제, 개정 이력

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	사내 표준문서 관리규정 변경 및 조직 이동에 따른 개정	• 4.4.2 항 요청 -> 권한 • 작성부서 및 양식관리부서 변경 : 인사총무부 -> 안전보건팀

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	7/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

3	개정	23.07.07	사후심사 권고사항에 따른 개정	별표2 사례1 높이기준 변경 (2m 기준 삭제)
4	개정	24.09.19	용어 등 변경	4.2.1항 근로자 안전조회 → 4.3.1항 근로자 안전회의(TBM) 4.2.2항 → 4.3.2항
5	개정	26.08.27	2026년 하반기 법령·운영기준 반영	산업안전보건법 2026 개정, 중대재해처벌법 이행기준 및 관련 절차 최신화

(별지 제1호 서식. AAD-HSHT-F-2022-023 작업중지 요청 관리대장)

작업중지 요청 관리대장

번호	부서명	신고인	신 고 내 용	신고 일시	처리내용	처리자	비고
1							

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	8/9
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

(별표 제2호 서식. AAD-HSHT-F-2022-024 급박한 위험에 대한 예시)

구분	내용(ex)
사례1	추락할 위험이 있는 장소에서의 작업으로서 작업발판, 안전난간 또는 안전방망이 전반적으로 설치되지 않아 추락사고의 우려가 현저히 높은 경우
사례2	비계, 거푸집 동바리, 흙막이 지보공 등 가 시설물의 설치가 기준에 적합하지 않거나 부적합한 자재의 설치 또는 사용불량으로 붕괴사고의 우려가 높은 경우

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-018(3)
	작업중지 요청 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/9
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

사례3	토사, 구축물, 공작물 등의 변형 또는 변위가 발생하거나 예상되어 붕괴사고의 우려가 높은 경우
사례4	가연성 또는 인화성 물질 취급 장소에서 동시에 화기작업을 실시하여 화재 및 폭발사고의 우려가 높은 경우
사례5	화학물질 취급공정에서 부속설비의 심각한 고장, 변형 등으로 중대 산업사고 발생의 우려가 높은 경우
사례6	밀폐공간작업으로 작업 전 산소농도 측정을 하지 않거나 적정 공기기준을 준수하지 않아 산소결핍에 의한 질식사고의 우려가 높은 경우
사례7	관리대상 유해물질의 가스·증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비 또는 국소배기장치를 설치하지 않아 취급근로자의 건강장해가 현저히 우려되는 경우